

Оповещатель пожарный
ОПР-12
«ОПР ТС-12»

Паспорт – руководство по эксплуатации
УЛЦФ.425543.001ПС (Редакция 1.06)

Назначение

Оповещатель пожарный ОПР ТС-12 – световой оповещатель пассивный, внутренний, вертикальный накладной, планшетного исполнения со светодиодной подсветкой, с одной постоянной надписью. Предназначен для визуального информирования (оповещения). Используется как указатель эвакуационных выходов, предупреждения об опасности, работы систем пожаротушения. Порядок управления – включение напряжением. Тип А.

Индекс «12» означает напряжение питания 12В.

Технические характеристики

Напряжение питания (от источников постоянного тока, соответствующих СТБ 11.16.02), В	12 (+2/-3)
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	30
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 10 до +55
Сигнальные цвета, согласно СТБ 1392	260x130x25
Габаритные размеры, мм,	0,37
Масса (без упаковки), кг, не более	IP 21
Степень защиты, обеспечивающей оболочкой	
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Подсветка надписи постоянная.	
Вид надписей: «ПОЖАР», «ВЫХОД», «ГАЗ УХОДИ», «ГАЗ НЕ ВХОДИ», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», а так же указатели эвакуационных выходов (размер информационного поля в соответствии с СТБ 1392).	

Комплект поставки

1. ОПР ТС-12, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1 (на 20 оповещателей)

Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

Монтаж и использование

Оповещатель устанавливается на вертикальных поверхностях. Установка производится при помощи крепежных элементов (болтов, шурупов), используя специализированные элементы крепления, расположенные на тыльной стороне корпуса. При установке следует избегать механических повреждений. При необходимости очистки лицевой поверхности оповещателя используйте фланель, смоченную в водно-спиртовом растворе. Использовать растворители запрещается.

Схема подключения и установочные размеры ОПР ТС-12 (Рис.1):
ПИТАНИЕ 1 - подключение надписи постоянной от внешнего сигнала управления (12В);

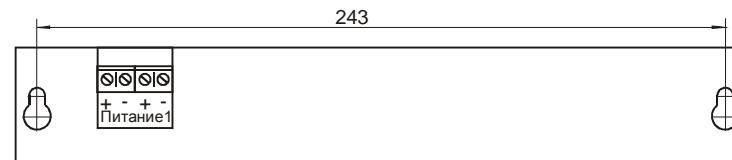


Рис.1

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 24 месяца.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик ОПР ТС-12 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Изготовитель: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90,
Vel: +375 (29) 350 17 77.

Свидетельство о приемке

ОПР ТС-12 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ BY 190832170.002-2011, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» 20 __ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка:

По вопросам продаж, эксплуатации, гарантиного и послегарантинного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90,
Vel: +375 (29) 350 17 77.